



VMPA-anerkannte Prüfstelle nach DIN 4109  
VMPA-SPG-129-97-SN  
Messstelle nach § 29b BImSchG

# MFPA Leipzig GmbH

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für  
Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

**Geschäftsbereich IV - Bauphysik**  
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Bauer

**Arbeitsgruppe 4.2 - Schallschutz**

Dipl.-Ing. M. Busch  
Telefon +49 (0) 341 - 6582-163  
m.busch@mfpa-leipzig.de

Dipl.-Phys. D. Sprinz  
Telefon +49 (0) 341 - 6582-115  
sprinz@mfpa-leipzig.de

---

## Prüfbericht Nr. PB 4.2/16-145-2

vom 29. Juni 2016

↻. Ausfertigung

---

**Gegenstand:** Prüfung der Trittschallminderung einer Trittschalldämmmatte mit der Bezeichnung *Regupol® sound 47* nach DIN EN ISO 10140 (alle Teile) im Prüfstand

**Auftraggeber:** BSW Berleburger Schaumstoffwerke GmbH  
Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg

**Auftragsdatum:** 21.04.2016

**Prüfdatum:** 13.05.2016

**Bearbeiter:** Dipl.-Ing. M. Busch  
Dipl.-Phys. D. Sprinz

Dieses Dokument besteht aus 8 Seiten und 2 Anlagen.

---

Dieses Dokument darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.



**DAkkS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-11021-01-00

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Nach Landesbauordnung (SAC 02) anerkannte und nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte PÜZ-Stelle.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)

Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b – 04319 Leipzig/Germany  
Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn  
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17719  
USt-Id Nr.: DE 813200649  
Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0  
Fax: +49 (0) 341 - 6582-135

## 1 Aufgabenstellung

Es ist die Trittschallminderung nach DIN EN ISO 10140 (alle Teile) von einer Trittschalldämmmatte mit der Bezeichnung *Regupol® sound 47* unter schwimmendem Estrich des Herstellers  
BSW Berleburger Schaumstoffwerke GmbH  
Am Hilgenacker 24  
57319 Bad Berleburg

auf einer Massivdecke (Stahlbeton) im Prüfstand der MFPA Leipzig GmbH zu ermitteln.

## 2 Probenahme, Ort und Datum der Messung

Das zu prüfende Material

- Trittschalldämmmatte *Regupol® sound 47* in Form von Bahnen, 13000 mm Länge x 1150 mm Breite x 8 mm Dicke

wurde am 14.04.2016 durch die Überwachungsbeauftragte der MFPA Leipzig im Herstellerwerk entnommen. Die Anlieferung dieses Produkts erfolgte am 20.04.2016 in der MFPA Leipzig GmbH.

Durch Fachpersonal im Auftrag der MFPA Leipzig erfolgte am 22.04.2016 im Prüfstand (B F.01/ B T.01) der MFPA Leipzig GmbH der Einbau des schwimmenden Estrichs mit dem zu prüfenden Material.

Das Prüfdatum der Trittschalldämmung des Prüfgegenstands ist auf dem Deckblatt dieses Prüfberichts angegeben. Die Prüfung der Trittschalldämmung der Rohdecke erfolgte am 17.05.2016.

## 3 Prüfgegenstand

Es handelt sich bei *Regupol® sound 47* um eine unterseitig profilierte Trittschalldämmmatte als Gummifaserbahn zur Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich. Der nachfolgende Aufbau wurde geprüft.

**Prüfaufbau:** (von oben nach unten)

- 65 mm<sup>1</sup> Zementestrich ZE 20 nach DIN 18560 (CT-C25-F4 nach EN 13813)
- PE-Estrichfolie
- 8 mm Trittschalldämmmatte *Regupol® sound 47*, profilierte Seite zur Rohdecke (flächenbezogene Masse 3,5 kg/m<sup>2</sup>, s. Ergebnisprotokoll zur dynamischen Steifigkeit PB 4.2/16-145-3 vom 28.06.2016 der MFWA Leipzig GmbH)
- 140 mm Stahlbeton-Rohdecke

**Einbau in den Prüfstand:** (s. Anlage 2)

Der Einbau erfolgte vollflächig auf der Stahlbeton-Rohdecke. Die Verlegung der Trittschalldämmmatte *Regupol® sound 47* erfolgte einlagig und auf Stoß. Die profilierte Seite wies in Richtung Rohdecke. An den flankierenden Wänden wurde umlaufend ein Randdämmstreifen aus Steinwolle mit einer Dicke von 20 mm verlegt. Die Mattenstöße wurden zur Lagefixierung oberseitig mit Standard-Gewebeklebeband abgeklebt. Die Trittschalldämm-Matte wurde oberseitig mit einer PE-Estrichfolie abgedeckt. Abschließend wurde der Zementestrich eingebracht.

Größe des Prüfobjektes: 18,3 m<sup>2</sup>

Abbindezeit: 21 Tage

## 4 Prüfstand

Der Deckenaufgabenprüfstand entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 10140-5.

Er besteht aus einem Senderraum B F.01 (Volumen 57,9 m<sup>3</sup>) und einem darunter liegenden Empfangsraum B T.01 (Volumen 58,9 m<sup>3</sup>).

Die Deckenfläche zwischen B F.01 und B T.01 beträgt 18,3 m<sup>2</sup>; mit einer mittleren Länge von 4,41 m und eine mittlere Breite von 4,15 m.

Die Prüfräume besitzen im Grundriss einen rechten und drei schiefe Winkel. Die Wände sind aus 24 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 2,0 erstellt, mit Ausnahme einer Seitenwand, diese ist zweischalig ausgeführt, mit 2 x 17,5 cm Kalksandstein, Rohdichteklasse 2,0 und 5 cm zwischen liegender Trennfuge mit Mineralfaserfüllung.

Die Flankenübertragung des Prüfstandes wird durch an den Wänden angebrachte 14 cm dicke Vorsatzschalen aus Gipsfaserplatten und Mineralwolle unterbunden sowie im Empfangsraum durch einen schwimmenden Estrich unterdrückt.

---

<sup>1</sup> gemessene Dicke (Mittelwert) siehe Pkt. 7.2

Die Lufttemperaturen und die relativen Luftfeuchten in den Prüfräumen sowie der statische Druck zum Zeitpunkt der Messung mit dem zu prüfenden Material werden in Anlage 1 ausgewiesen.

Zum Zeitpunkt der Messung der Rohdecke ohne das zu prüfende Material herrschten in den Prüfräumen folgende Bedingungen:

**Tabelle 1:** Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, statischer Druck - Prüfung Rohdecke

Messgröße		Senderraum	Empfangsraum
Lufttemperatur	$\theta$ [°C]	22	22
Relative Luftfeuchte	$\varphi$ [%]	38	37
Statischer Druck	$p$ [kPa]	99	

## 5 Prüfverfahren

Die Messungen wurden auf einer Referenzdecke nach DIN ISO 10140-1, Abschn. C.2 aus Stahlbeton der Dicke 140 mm im Prüfstand der MFWA Leipzig GmbH durchgeführt.

Die Durchführung der Messung der Trittschallminderung erfolgte nach Kategorie II (große Prüfobjekte) der

- DIN EN ISO 10140-1, Akustik - Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand – Teil 1: Anwendungsregeln für bestimmte Produkte, Ausgabe Mai 2012, in Verbindung mit allen anderen Normteilen der DIN EN ISO 10140, Ausgabe Dezember 2010

Die Berechnung der Trittschallminderung erfolgte nach

- DIN EN ISO 717-2, Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen – Teil 2: Trittschalldämmung, Ausgabe Juni 2013.

Der Trittschallpegel wurde mit Schwenkmikrofon anhand von 8 Anregungspositionen des Normhammerwerkes auf der Rohdecke und anhand von 8 Anregungspositionen auf der Rohdecke mit Deckenauflage im darunter liegenden Empfangsraum gemessen. Die Messung erfolgte in den Terzmittenfrequenzen von 50 Hz bis 5000 Hz. Der Norm-Trittschallpegel ergibt sich nach folgender Formel;

$$L_n = L_i + 10 \lg (A/A_0)$$

Hierin bedeuten:

- $L_n$  Norm-Trittschallpegel
- $L_i$  Trittschallpegel, mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum
- $A$  äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum in  $m^2$ , bestimmt aus Messungen der Nachhallzeit
- $A_0$  Bezugsabsorptionsfläche ( $A_0 = 10 m^2$ )

Aus der Differenz der Norm-Trittschallpegel der Rohdecke und der Rohdecke mit aufgelegtem Prüfobjekt wurde die Trittschallminderung nach folgender Gleichung bestimmt:

$$\Delta L = L_{n,0} - L_n$$

Hierin bedeuten:

- $\Delta L$  Trittschallminderung
- $L_{n,0}$  Norm-Trittschallpegel der Rohdecke ohne Deckenauflage
- $L_n$  Norm-Trittschallpegel der Rohdecke mit Deckenauflage

Die Berechnung der bewerteten Trittschallminderung  $\Delta L_w$  wurde nach folgenden Beziehungen vorgenommen:

$$L_{n,r} = L_{n,r,0} - \Delta L$$

$$\Delta L_w = 78 \text{ dB} - L_{n,r,w}$$

Hierin bedeuten:

- $L_{n,r}$  berechneter Norm-Trittschallpegel der Bezugsdecke mit der zur prüfenden Deckenauflage
- $L_{n,r,0}$  Norm-Trittschallpegel der Bezugsdecke nach DIN EN ISO 717-2
- $L_{n,r,w}$  bewerteter Norm-Trittschallpegel der Bezugsdecke mit der zu prüfenden Deckenauflage
- $\Delta L_w$  bewertete Trittschallminderung des Prüfkörpers

Die Durchführung und der Umfang der Messungen entsprechen den Grundsätzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprüfstellen in Abstimmung mit dem NABau-Unterausschuss 00.71.02.

## 6 Messgeräte

Folgende Messgeräte kamen zum Einsatz:

**Tabelle 2:** Messgeräte für die Bestimmung der Trittschallminderung

Gerät	Typ	Hersteller
Echtzeitanalysator mit Rauschgenerator	840	Norsonic
Freifeldmikrofon, Vorverstärker	1220, 1201	Norsonic
Mikrofon-Schwenkanlage, Fernsteuerung	252, 253	Norsonic
Kalibrator	4231	B & K
Leistungsverstärker	260	Norsonic
Normhammerwerk	211	Norsonic
Lautsprecherkombination (Dodekaeder)	229	Norsonic

Die Messgeräte werden regelmäßig geeicht, vor und nach jeder Messung wird die Messkette kalibriert. Das Prüflabor nimmt regelmäßig an den Vergleichsmessungen für Prüfstellen der Gruppe I (Eignungsprüfstellen) der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig teil, zuletzt im Jahr 2016. Die MFWA Leipzig ist gemäß Bescheid des DIBt in dem „Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen“ eingetragene Prüfstelle unter der Kennziffer „SAC 02“. Die MFWA Leipzig ist ein durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

## 7 Prüfergebnisse

### 7.1 Trittschalldämmung

Die Prüfergebnisse der Rohdecke ohne und mit Prüfaufbau sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

**Tabelle 3:** Prüfergebnisse der Rohdecke ohne und mit Prüfaufbau

- $L_{n,o,w}$ : bewerteter Norm-Trittschallpegel der Rohdecke
- $L_{n,r,w}$ : berechneter bewerteter Norm-Trittschallpegel der Bezugsdecke mit der geprüften Deckenauflage
- $\Delta L_w$ : bewertete Trittschallminderung
- $\Delta L_{lin}$ : Einzahlangabe unbewerteter linearer Trittschallpegel  $\Delta L_{lin} = \Delta L_w + C_{l,\Delta}$
- $C_{l,0}$ : Spektrum-Anpassungswert für den Trittschallpegel der Rohdecke
- $C_{l,r}$ : Spektrum-Anpassungswert für die Bezugsdecke mit der geprüften Deckenauflage
- $C_{l,\Delta}$ : Spektrum-Anpassungswert für die Trittschallminderung der geprüften Deckenauf-  
lage

Prüfgegenstand	Prüfergebnisse	Spektrum- Anpassungswerte	siehe Anlage
140 mm Stahlbeton-Rohdecke (ohne Prüfobjekt)	$L_{n,0,w} = 77 \text{ dB}$	$C_{l,0} = -12 \text{ dB}$	-
65 mm Zementestrich PE-Estrichfolie 8 mm Trittschalldämmmatte <i>Regupol® sound 47</i> 140 mm Stahlbeton-Rohdecke	$L_{n,r,w} = 55 \text{ dB}$  $\Delta L_w = 23 \text{ dB}$ $\Delta L_{lin} = 11 \text{ dB}$	$C_{l,r} = 1 \text{ dB}$  $C_{l,\Delta} = -12 \text{ dB}$	1

Die frequenzabhängige Darstellung der Messergebnisse ist grafisch und tabellarisch aus Anlage 1 ersichtlich.

### 7.2 Dicke und flächenbezogene Masse des Zementestrichs

Zementestrich:

Mittlere Dicke des Zementestrichs	69 mm
Flächenbezogene Masse	137 kg/m <sup>2</sup>

Die angegebene mittlere Dicke des Estrichs wurde an 10 gleichmäßig über die Fläche verteilten Bruchstücken bestimmt. Die flächenbezogene Masse des Estrichs ergab sich durch Wägung aus der gesamten Abbruchmasse des Estrichs.

## 8 Hinweise zu den Prüfergebnissen

Das Ergebnis  $\Delta L_w$  ist ein im Labor ermittelter Wert für die bewertete Trittschallminderung.

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die beschriebenen Prüfgegenstände und nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitäts- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ europäisch).

Leipzig, den 29. Juni 2016



Prof. Dr.-Ing. P. Bauer  
Geschäftsbereichsleiter



Dipl.-Phys. D. Sprinz  
Arbeitsgruppenleiter



Dipl.-Ing. M. Busch  
Versuchingenieur

## Trittschallminderung nach ISO 10140

Messung der Trittschallminderung durch eine Deckenauflage auf einer massiven Bezugsdecke in Prüfständen


Auftraggeber: BSW Berleburger Schaumstoffwerke GmbH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg      Prüfdatum: 13.05.2016  
 Hersteller: Auftraggeber  
 Kennzeichnung der Prüfräume: B F.01 / B T.01  
 Prüfgegenstand eingebaut von: Auftraggeber  
 Produktbezeichnung: Trittschalldämmmatte *Regupol® sound 47*

Aufbau Prüfgegenstand:  
 -65 mm      Zementestrich ZE 20 nach DIN 18560 (CT-C25-F4 nach EN 13813)  
 -      PE-Estrichfolie  
 - 8 mm      Trittschalldämmmatte *Regupol® sound 47*, profilierte Seite zur Rohdecke (flächenbezogene Masse 3,5 kg/m<sup>2</sup>, s. Ergebnisprotokoll zur dynamischen Steifigkeit PB 4.2/16-145-3 vom 28.06.2016 der MFPA Leipzig GmbH)  
 - 140 mm      Stahlbeton-Rohdecke

Flächenbezogene Masse: 137 kg/m<sup>2</sup>  
 Abbindezeit: 21 Tage  
 Temperatur SR / ER: 23 / 22 °C  
 Rel. Luftfeuchte SR / ER: 46 / 44 %  
 Statischer Druck: 100 kPa  
 Volumen SR / ER: 57,9 / 58,9 m<sup>3</sup>

(SR = Senderraum; ER = Empfangsraum)

Frequenz f [Hz]	L <sub>n,0</sub> Terz [dB]	ΔL Terz [dB]
50	58,2	-0,7
63	62,9	1,5
80	59,6	2,7
100	62,0	-0,4
125	69,0	5,0
160	66,4	5,7
200	64,9	6,4
250	65,9	10,2
315	65,4	13,6
400	66,7	16,9
500	67,9	23,1
630	68,4	26,6
800	69,0	28,1
1000	69,4	30,9
1250	69,3	33,0
1600	69,9	36,9
2000	70,4	42,7
2500	70,6	48,9
3150	71,5	54,8
4000	70,3	57,3
5000	68,1	59,6

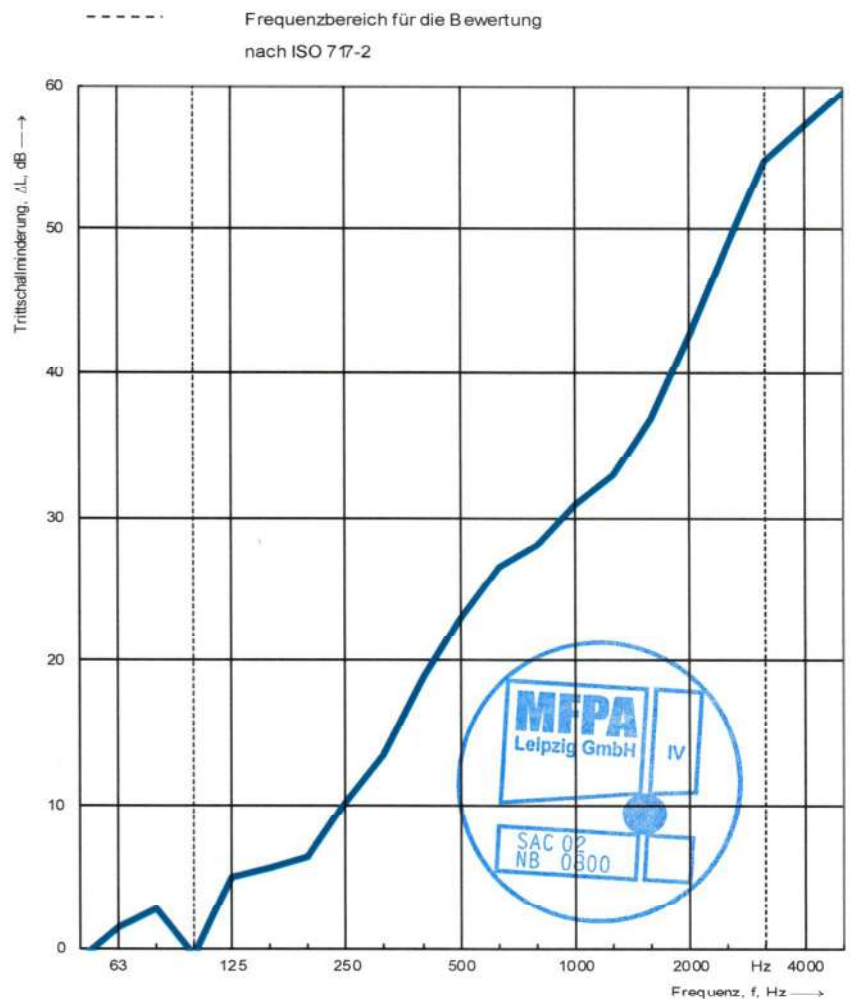


Bewertung nach ISO 717-2

$\Delta L_w = 23 \text{ dB}$

$C_{1,\Delta} = -12 \text{ dB}$

$C_{1,r} = 1 \text{ dB}$

Diese Messergebnisse basieren auf Prüfungen, die mit einer künstlichen Schallquelle durchgeführt wurden, Messungen in Terzen.

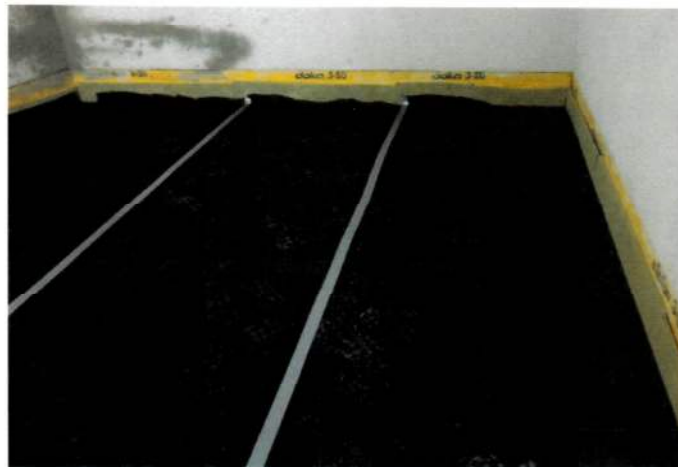

**Abbildung A 2.1:** Montagesituation mit Trittschalldämmmatten und Randdämmstreifen, Stöße mit Klebeband



**Abbildung A 2.2:** Montagesituation mit Zementestrich



**Abbildung A 2.3:** Zementestrich (Prüfsituation)

